

AO Asahi Onkyo

機械の動きを「見える化」。現場の安全・安心を、さらに上へ。

産業機械用LED状態表示器

ルミナビ

NEW

天井クレーンの横行・走行、産業機械の状態表示に！



< 標準表示パターンは8とおり >



< オーダー対応可能表示 >



取付対応機種例



各種クレーン



搬送台車



建設機械




土木機械



シールドマシン



プレス機



ウインチ

未来に向かって半歩、先を走る



朝日音響 株式会社

〒771-1311 徳島県板野郡上板町引野字東原43-1(本社工場)
FAX.088-694-5544 TEL.088-694-2411

<https://www.asahionkyo.co.jp>
Email: office@asahionkyo.co.jp



【すぐにできる安全対策！】

各種クレーンや搬送台車等の安全性向上

■ 朝日音響製の無線機との組み合わせで、より安全な無線作業を実現！

■ 誤操作の防止

- ・ 操作者が意図した方向へ機械が動いているか、確認できます。

■ 機械の状態を「見える化」

- ・ 操作者以外の、周囲で作業している作業者が、機械の動きを把握でき、接触や巻き込みなどの危険を回避できます。

■ 作業効率の向上

- ・ 複数の作業者が、機械がどの方向に動くのか一目で分かるため、連携がスムーズになります。

■ 事故の防止

- ・ 視界の悪い現場、騒がしい場所、また、夜間や照明が暗い現場でも、機械の移動方向が確認できます。

■ 既存の設備、有線操作式への後付け可能



各種クレーン



搬送台車



土木機械



荷役




シールドマシン



プレス機

項 目	内 容
型式	LX-10004AC
電源	AC100~220V ±10% 50/60Hz
消費電力	AC17VA以下
型式	LX-10004DC
電源	DC24V±15% (フロートアース)
消費電力	DC5W以下
本体寸法・重量	168 × 253 × 70 mm 1.0kg
LED表示窓寸法	110 × 134 mm
取付方法	M6ボルトナット (4カ所)
設置方向	下向き設置対応 (蓋部落下防止ワイヤー付き)
LEDドット数	11×9
操作信号数	4点 (無電圧接点方式 又は オープンコレクタ方式)
保護等級	IP65相当 (防水接栓使用時)
使用温度範囲	-10℃～+60℃ (外気温80℃で停止)

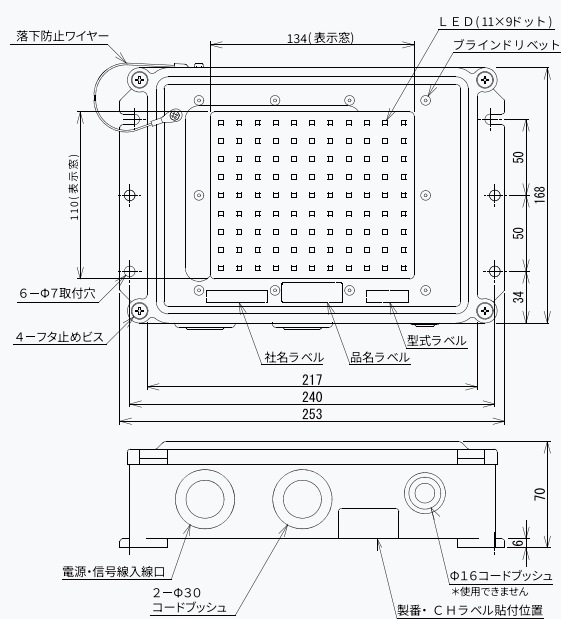

*記載事項は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 2026.10 現在

Best Solutions for Radio Control Devices



Asahi Onkyo co.,LTD.

43-1 Higashibara Hikino Kamiita-cho Itano-gun Tokushima 771-1311 Japan
FAX 088-694-5544 TEL 088-694-2411
<https://www.asahionkyo.co.jp> Email: office@asahionkyo.co.jp

取扱店